

ГРОХОТЫ ДЛЯ РАССЕВА ГОРЯЧЕГО АГЛОМЕРАТА (ГА)


Грохоты ГА специализированы на расसेве горячего агломерата до 700 градусов С, в условиях шихтоподачи доменных печей.

Отличительные особенности:

- в конструкциях грохотов применены унифицированные накладные самосинхронизирующиеся вибровозбудители, защищенные от воздействия высоких температур;
- рама имеет катки для откатки грохота при ремонте или замене.

Область применения:

металлургическая промышленность

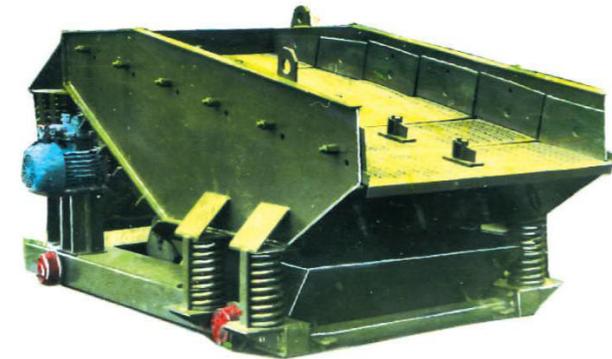

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	(ГА-41-1)	(ГА-51А)	(ГА-61М)
Производительность, т/ч	до 200	до 250	до 300
Площадь сита, м ²	3,6	4,8	8,0
Ширина просеивающей поверхности, м	1,5	1,75	2,0
Число ярусов сит	1	1	1
Габаритные размеры, мм			
длина	3200	3800	4220
ширина	2100	2100	4250
высота	1500	1610	2125
Масса, кг	4700	5400	7200