

ГРОХОТ ГА52 ДЛЯ РАССЕВА КОКСА


ГА-52 специальный двухситный грохот, который применяется для отсева кокса.

Отличительные особенности:

- конструкция грохота с нижним расположением вибровозбудителей уменьшает габариты по высоте;
- блочная конструкция вибровозбудителей и установка грохота на опорные тележки повышают удобство обслуживания и ремонта;
- впервые разработан отечественный двухситный грохот с нижним расположением вибровозбудителей.

*Область применения:
предприятия металлургической
промышленности*

Грохот ГА-52

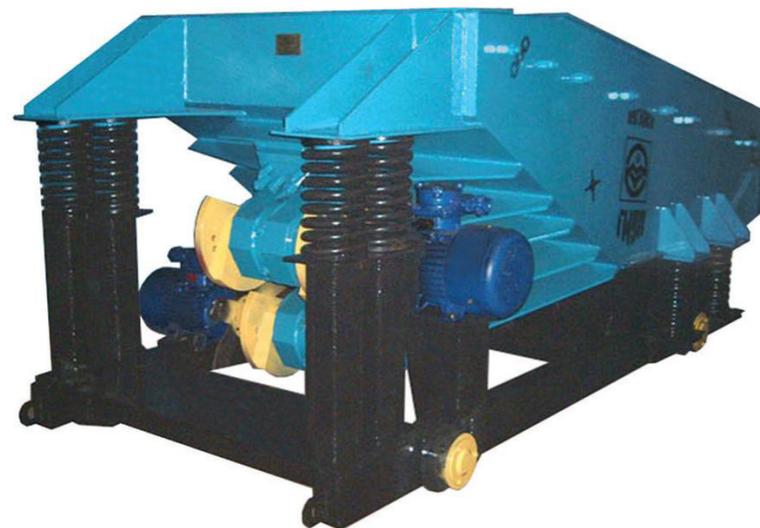

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь рабочей поверхности, м ²	2x4,5
Ширина деки, м	1,75
Частота виброперемещений, с ⁻¹	16
Производительность по исходному питанию, т/ч	300
Масса колеблющейся части, кг	5500
Масса грохота, кг	6000
Масса грохота с тележкой, кг	7000
Номинальная мощность двигателей, кВт	2x7,5