ООО «МашСтройИндустрия»

Грохот ГИТ-32

α	10^0	20^0	25^0	30^0
H	456	845	1031	1210
L	2275	2171	2093	2000

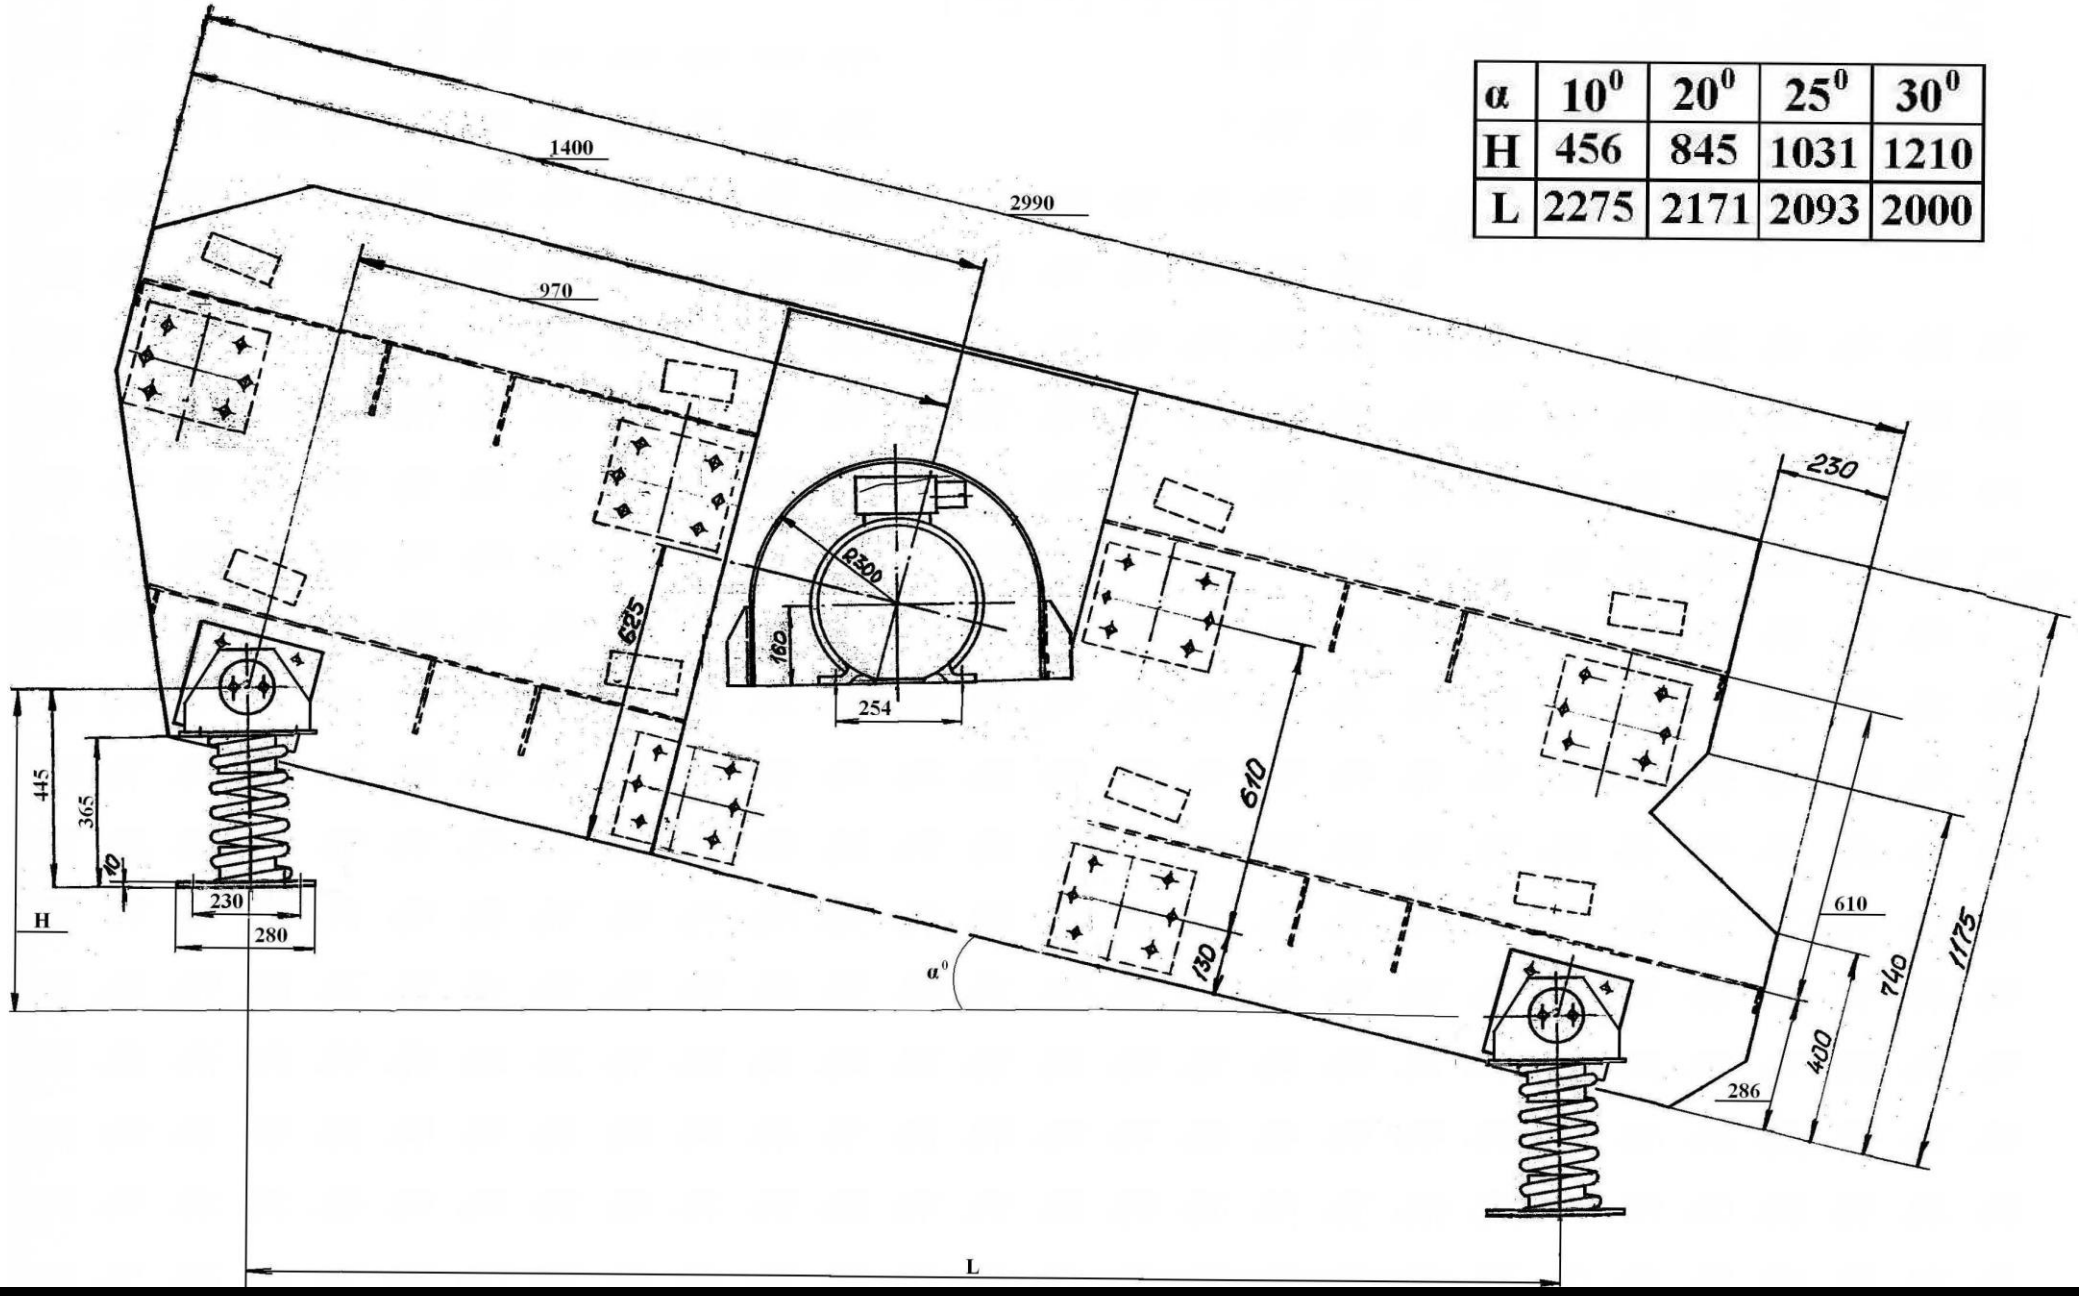

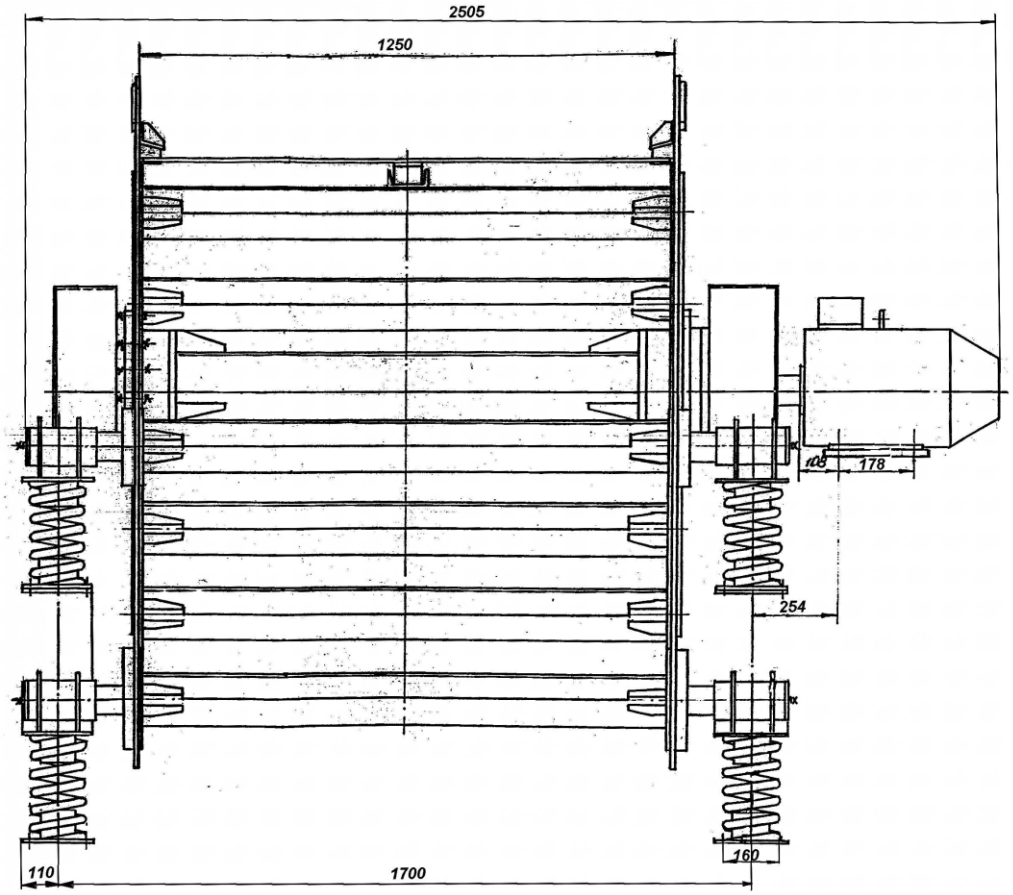

Наименование параметра и размера	Величина
Производительность по исходному продукту, т/час, не более*	620*
Размеры просеивающей поверхности, мм:	
длина	2800^{+100}
ширина	1250^{-25}
Площадь просеивающей поверхности, м^2, не менее	3,5
Число ярусов сит	2
Амплитуда колебаний короба, мм (регулируемая)	3 … 5
Частота вынужденных колебаний, мин$^{-1}$	
при амплитуде 3 мм	950
при амплитуде 5 мм	730
Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм	
длина	$2990^{\pm50}$
ширина	$1920^{\pm50}$
высота	$1175^{\pm50}$
Номинальная мощность двигателя, кВт, не менее	11
Масса грохота, кг, не более	2500

* Производительность зависит от конкретного материала и граничной крупности разделения.

Заказчик:_____

М.П. _____ _____
(подпись) Ф.И.О.

«_____»_____ 20___ г.