




**ООО «МашСтройИндустрия»**  
**Грохот ГИТ-52С**

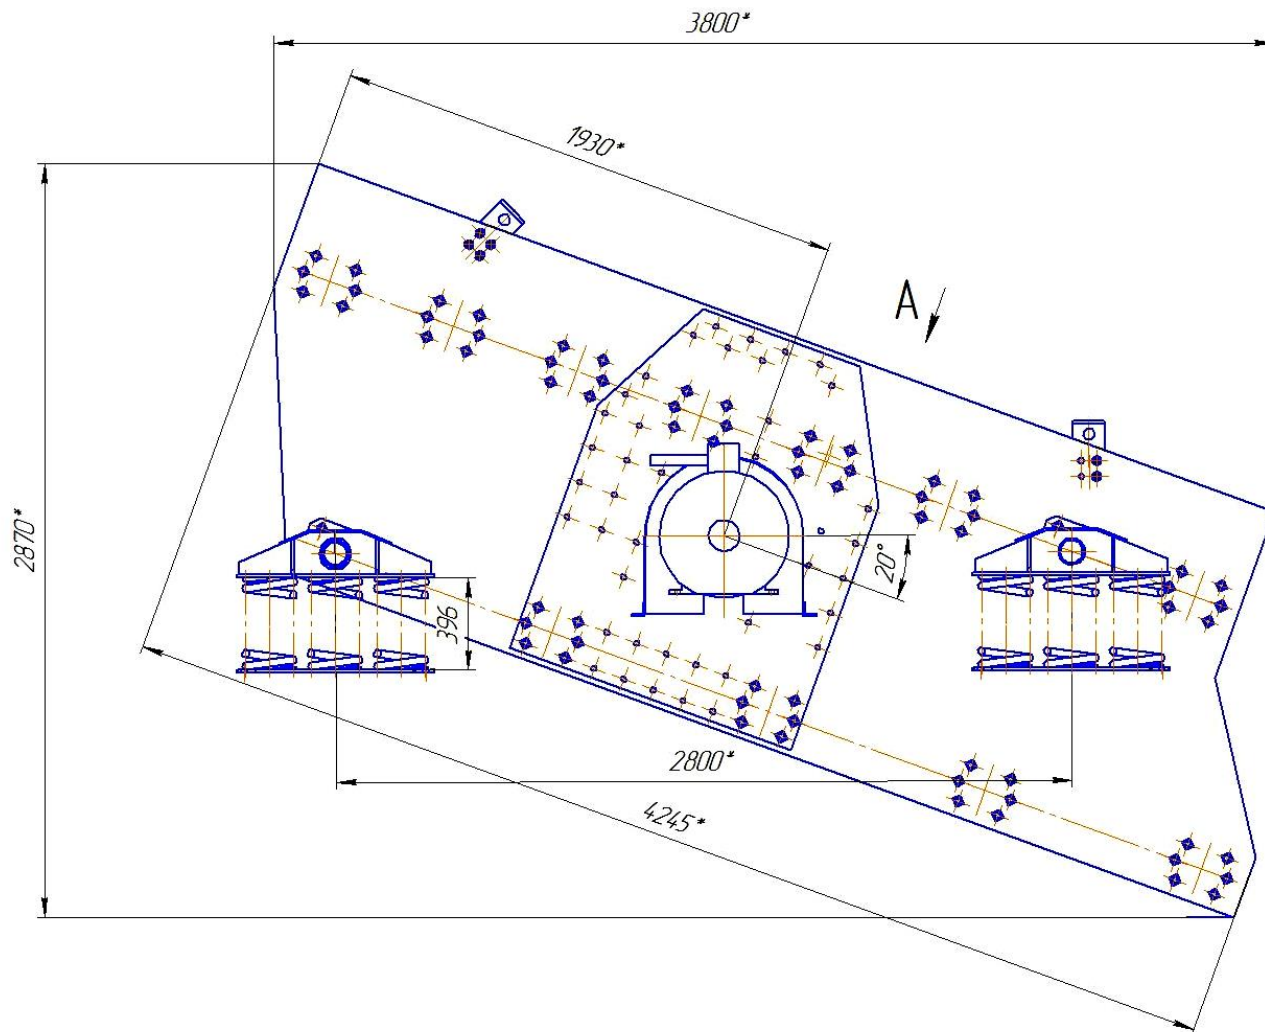

*План расположения отверстий под фундаментные болты*

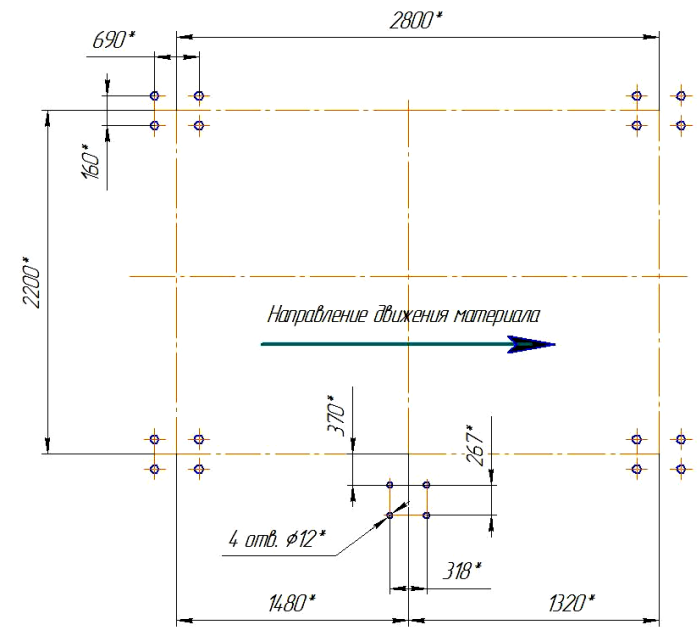

## Приложение к грохоту ГИТ-52С

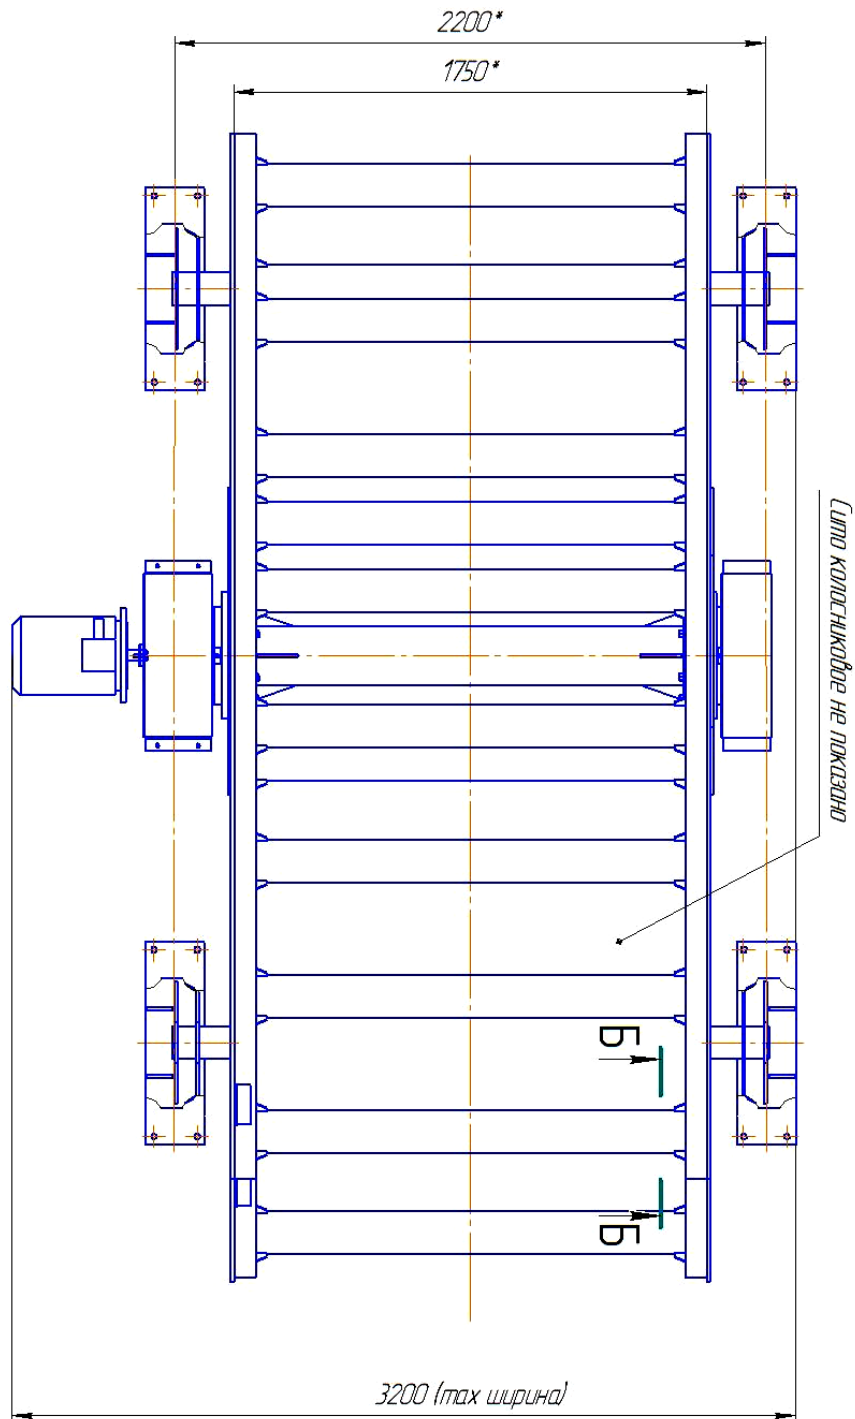

Наименование парам. размера	Ед. измерения	Норма
1. Производительность по питанию, не более	т/час	1000*
2. Размеры просеивающей поверхности ширина- длина-	мм.	1750 3990
3. Полезная площадь сита	м <sup>2</sup>	6,76
4. Число ярусов сит		2
5. Частота колебаний короба	об/мин	730
5. Амплитуда колебаний короба (регул)	мм	3,0..7,0
6. Габаритные размеры колеблющейся части по длине: по ширине: по высоте:	мм	4295 2500 1500
7. Установленная мощность двигателя	кВт	18,5
8. Масса грохота, не более	кг	5000

\* Производительность зависит от конкретного материала и граничной крупности разделения

Заказчик \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.