ООО «МашСтройИндустрия»

Грохот ГИТ-52СР

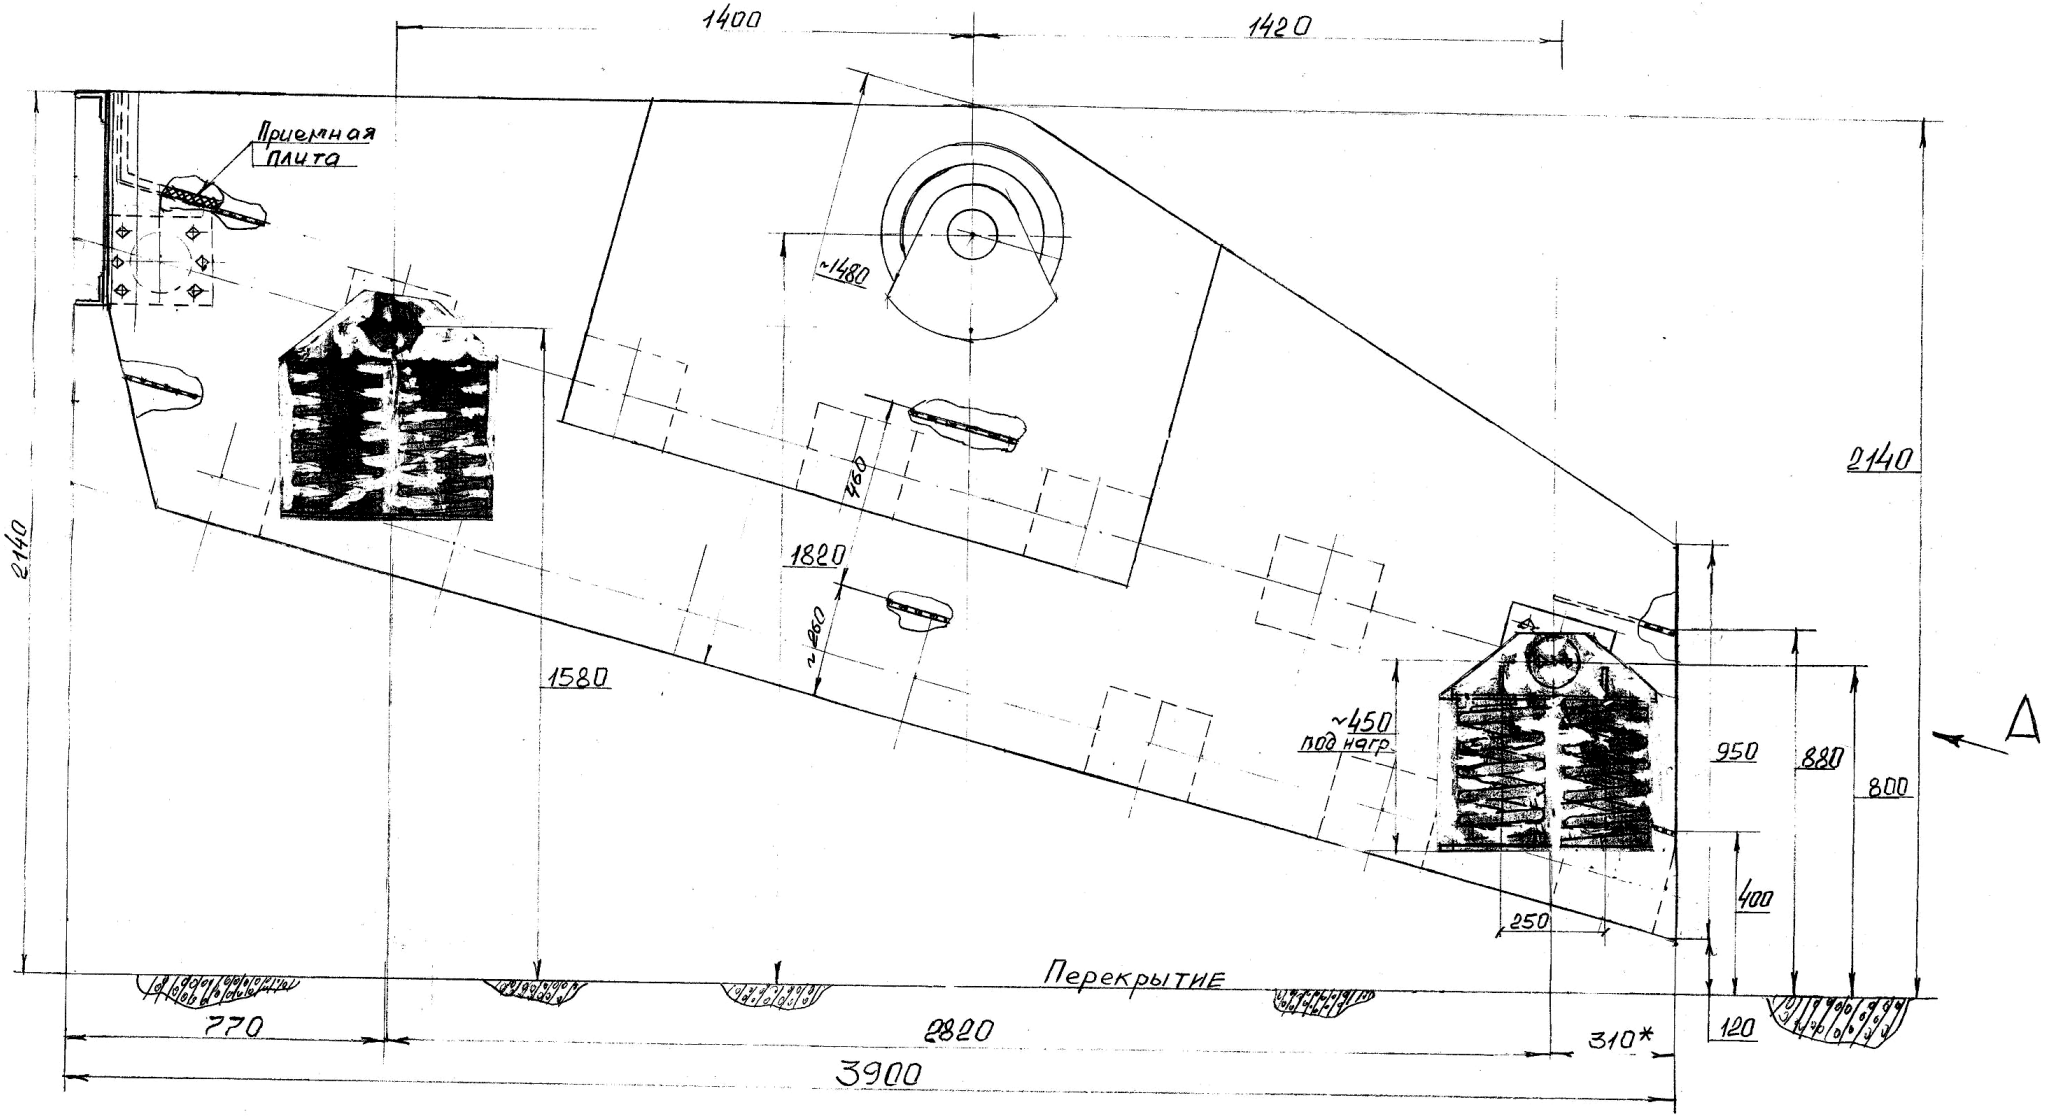

Вид А Повернуто

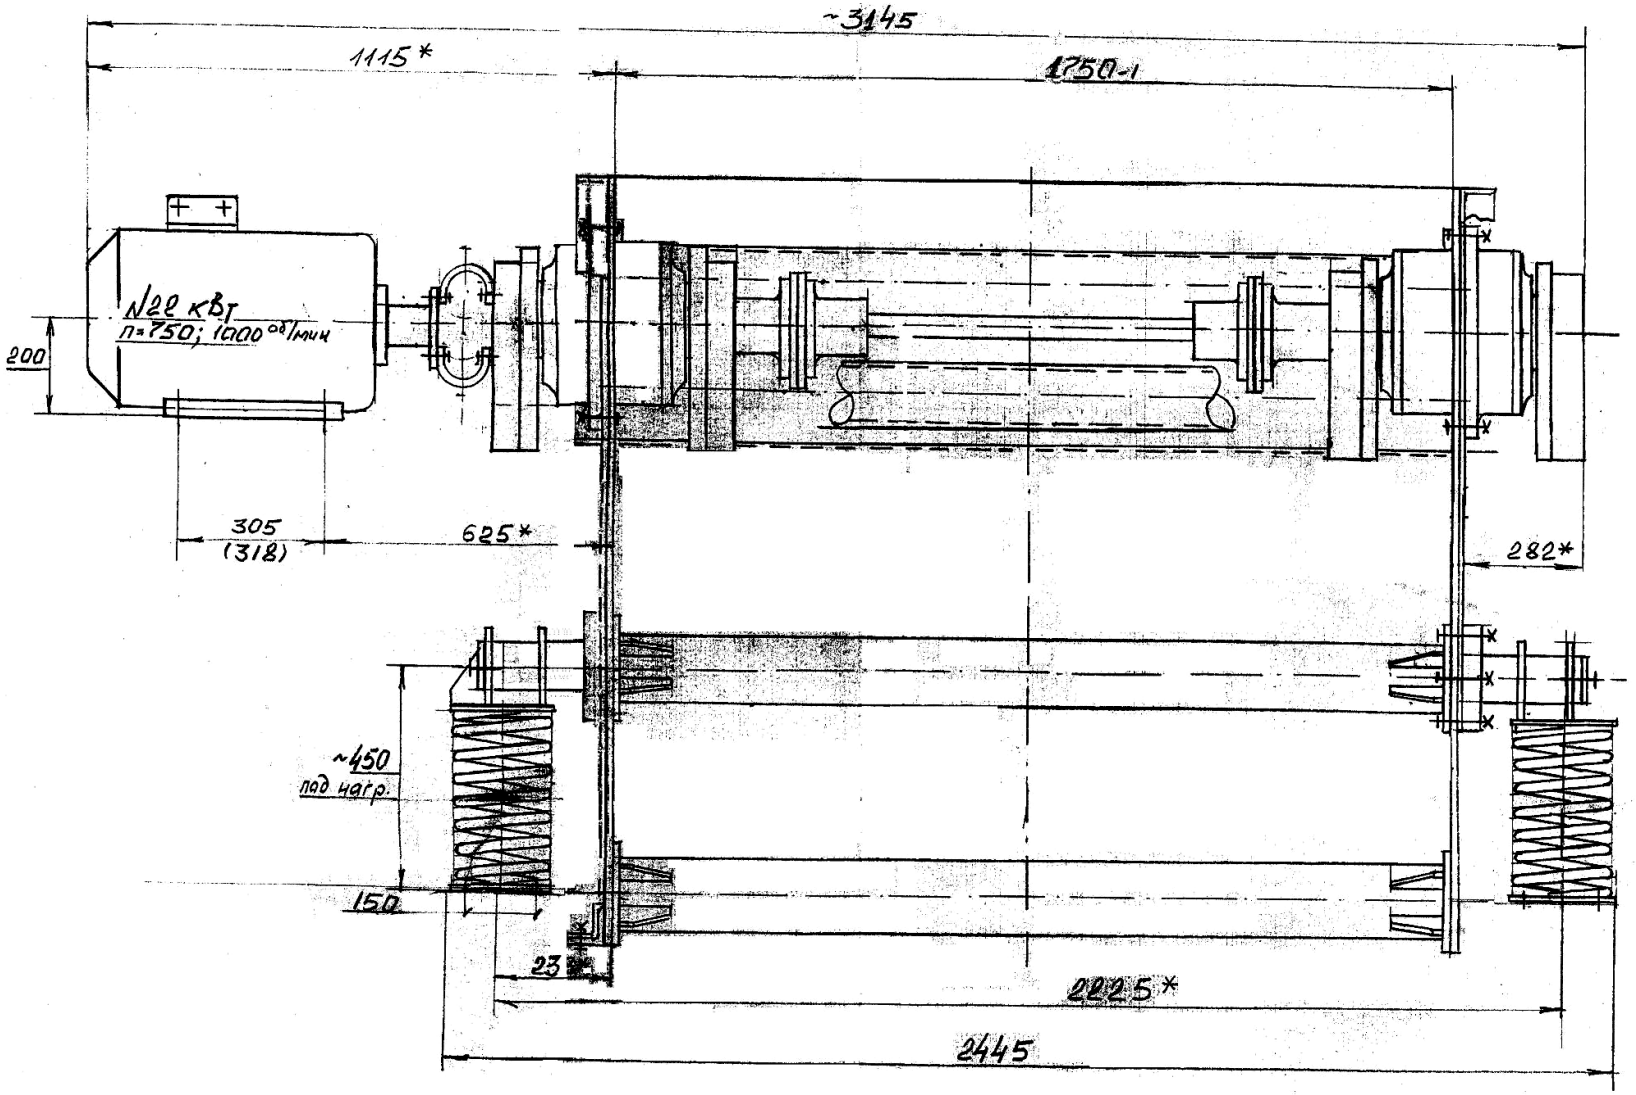

Технические характеристики грохота ГИТ-52СР

Наименование параметра и размера	Величина
Производительность по исходному продукту, т/час *	1000*
Размеры просеивающей поверхности, мм:	
длина верхней/нижней	3810/3900
ширина	1750^{-25}
Площадь просеивающей поверхности, $м^2$, не менее вернеех/нижнее	6,4/6,8
Число ярусов сит	2
Амплитуда колебаний короба, мм (регулируемая)	
при 730 об/мин	4-7
при 960 об/мин	2,5-5
Частота вынужденных колебаний, $мин^{-1}$	960/730
Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм	
длина	$4300^{\pm 50}$
ширина	$2445^{\pm 50}$
высота	$1480^{\pm 50}$
Номинальная мощность двигателя, кВт, не менее	22
Масса грохота, кг, не более	5000

* Производительность зависит от конкретного материала и граничной крупности разделения.