

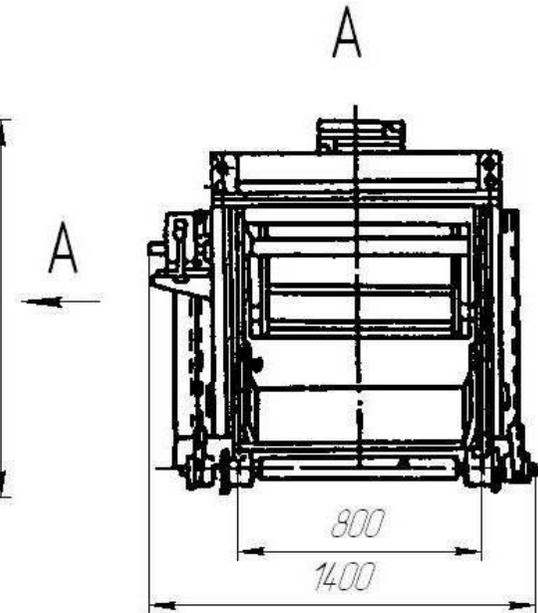


# ООО «МашСтройИндустрия»



Питатель качающийся ПК-1,2-8

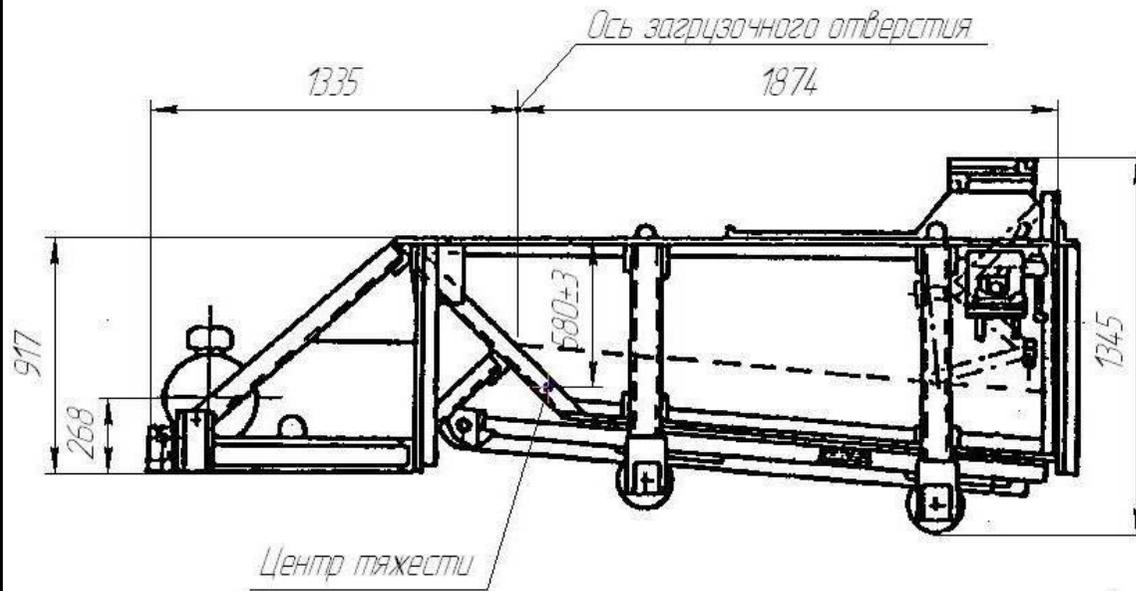

Привод затвора левый



Привод затвора правый

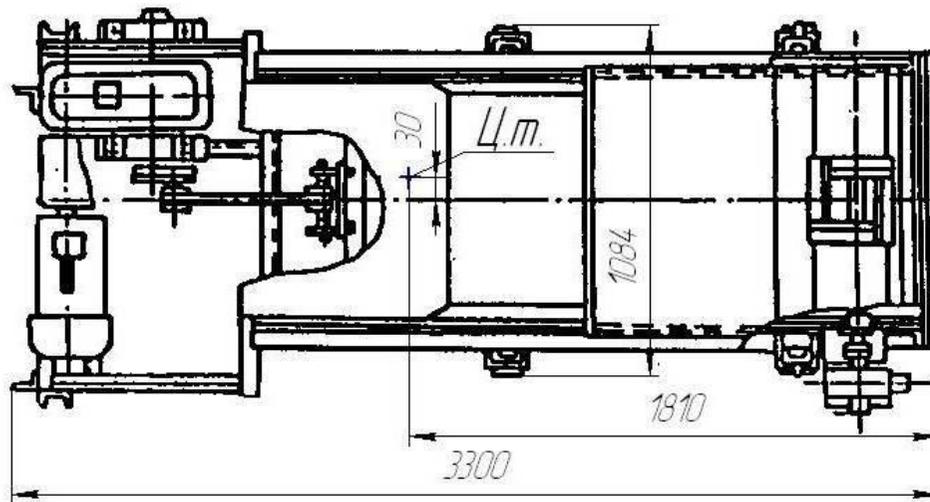

## Технические характеристики

| Наименование параметра                         | Значение ТД                            | Значение заказчика |
|--|--|--------------------|
| 1. Наименование перерабатываемого материала    | Угли, антрациты и горючие сланцы и др. |                    |
| 2. Производительность, м <sup>3</sup> /ч (т/ч) | 320(385)                               |                    |
| 3. Габаритные размеры, не более, мм            |  |                    |
| длина  | 3300                                   |                    |
| ширина   | 1400                                   |                    |
| высота   | 1350                                   |                    |
| 4. Ширина лотка, мм                            | 800±5                                  |                    |
| 5. Длина лотка, мм                             | 1800±5                                 |                    |
| 6. Тип двигателя                               | АИУ 100L4                              |                    |
| 7. Частота вращения двигателя, об/мин          | 1500                                   |                    |
| 8. Номинальная мощность привода, кВт           | 4,0                                    |                    |
| 9. Тип редуктора                               | Ц2У-200                                |                    |
| 10. Регулируемый ход лотка, мм                 | 0...200                                |                    |
| 11. Масса, кг, не более:                       | 1500                                   |                    |