


ПИТАТЕЛЬ СКРЕБКОВЫЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ПСГ-100

Питатель скребковый герметизирующий ПСГ-100, предназначен для герметизации разгрузочных камер сушильных барабанов, выгрузки из них высушенного продукта и предотвращения выхода взрывных газов через нижнее окно разгрузочных камер в помещение.

Основные преимущества:

- конструкция питателя исключает сводообразование высушенного материала и налипание влажного на скребки тяговой цепи.

Область применения скребкового питателя:
предприятия угольной, горнорудной, машиностроительной, энергетической, металлургической и других отраслей, эксплуатирующие сушильные барабаны.

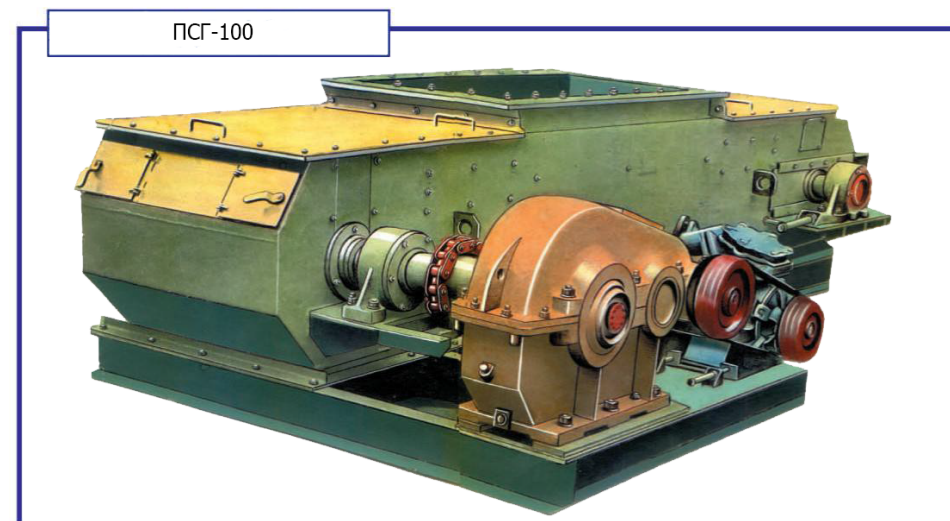

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
<i>Производительность по питанию, т/ч</i>	100-150
<i>Влажность продуктов питания, %</i>	5-20
<i>Присос воздуха при работе под нагрузкой, %</i>	0,76
<i>Номинальная мощность двигателя, кВт</i>	7,5
Размеры загрузочного окна, мм:	23,5
<i>длина</i>	1500
<i>ширина</i>	800
Габаритные размеры, мм:	
<i>длина</i>	4000
<i>ширина</i>	2480
<i>высота</i>	1000
<i>Масса, кг</i>	4000

Сайт: <http://m-stroy-i.ru>
Почта: 3884078m@mail.ru
Тел: +7(4722)36-45-87