


Питатели скребково-барабанные СБП2-350А (так же ПИТАТЕЛИ ЖБа)

Питатели специализированы на предотвращении выхода газов через нижнее окно узлов разгрузки сушильных и пылеулавливающих установок, выгрузки из них высушенного от 5% до 12% влажности продукта крупностью 0-40 мм.

Основные преимущества:

- установка вала ротора на подшипниках с закрепительными коническими втулками существенно облегчает техническое обслуживание и ремонт;
- магнитоиндуктивный датчик обеспечивает аварийную блокировку питателя с питающим и принимающим оборудованием.

***Область применения:
угольная и горнорудная
промышленность.***

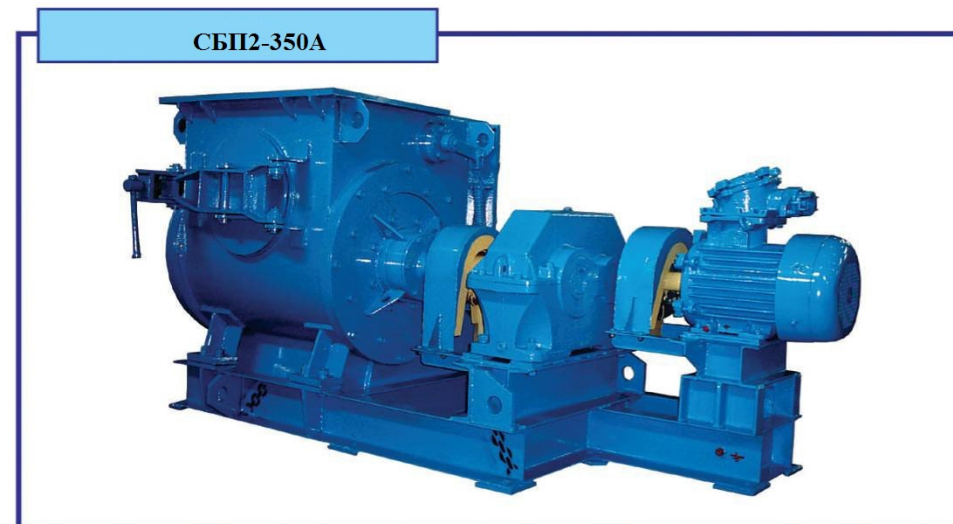

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|--|--------------------------|
| | ЖБа-0,9-М (СБП2-350А) |
| Производительность по питанию, т/ч | 350 |
| Присос воздуха при работе под нагрузкой, % | 1,0 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 22 |
| длина | 3100 |
| ширина | 1800 |
| высота | 1700 |
| Масса, кг | 4000 |

**Сайт: <http://m-stroy-i.ru>
Почта: 3884078m@mail.ru
Тел: +7(4722)36-45-87**

Питатели скребково-барабанные СБП- 350



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|------|
| Производительность, м ³ /ч | 350 |
| Максимальные размеры кусков, мм | 40 |
| Подсос воздуха при работе под нагрузкой, % | 1 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 1510 |
| ширина | 1393 |
| высота (без воронки) | 1560 |
| высота (с воронкой) | 1395 |
| Масса, без привода, кг | 2922 |

Сайт: <http://m-stroy-i.ru>
 Почта: 3884078m@mail.ru
 Тел: +7(4722)36-45-87