

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ БАТАРЕЙНЫЙ ЦИКЛОННЫЙ ТИПА ПБЦ2-105 (так же ПБЦГ2- 105)

Пылеуловители специализированы на технологической очистке запыленных газов (воздуха) сухим методом от частичек пыли размером выше 5 мкм при влажности пыли не выше 6% и запыленности не более 75 г/м³.

Отличительные особенности:


- установка рассчитана на избыточное давление и защищена предохранительными клапанами;
- внедрен обновленный экономичный циклон с боковым полуулиточным входным патрубком

Основные преимущества:

- высокая эффективность пылеулавливания;
- отсутствие горизонтальных и слабонаклонных поверхностей, что исключает накопление взрывоопасной пыли и ее самовозгорание;
- получение дополнительного товарного продукта.

Область применения:

предприятия угольной, горнорудной, машиностроительной, химической, энергетической, металлургической и других отраслей промышленности

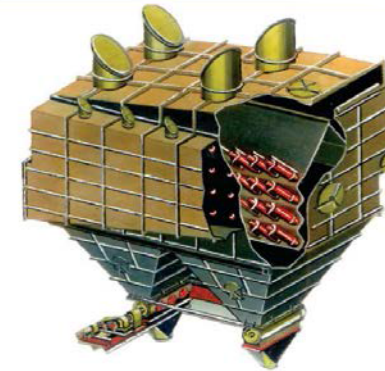

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	ПБЦ2- 105 (ПБЦГ2- 105)
Производительность по поступающему газу (воздуху), м ³ /ч	105000- 130000
Эффективность пылеулавливания, %	96-99
Аэродинамическое сопротивление, даПа (мм вод.ст.)	130-150
Номинальная мощность электродвигателя, кВт	1,5
Габаритные размеры, мм:	
длина	4200
ширина	3200
высота (без клапанов)	7200
Масса, кг	14400