
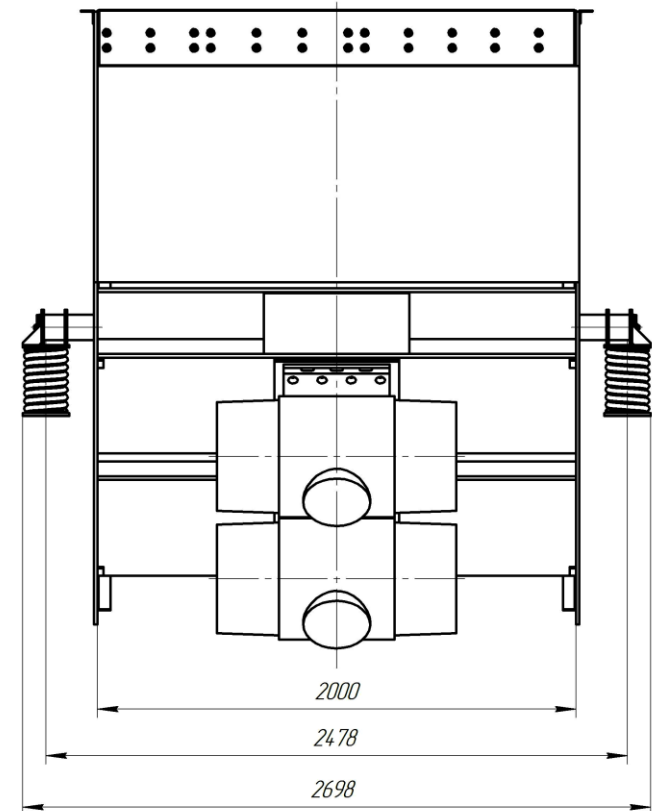


# ООО «МашСтройИндустрия»

## Грохот ГВС-10x2

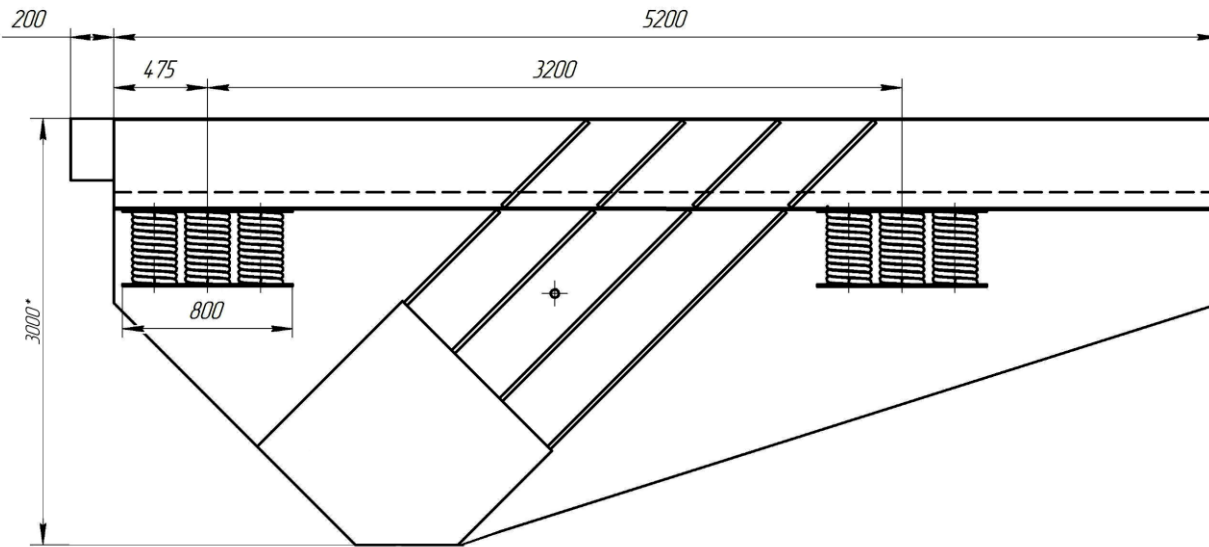

№ п/п	Наименование	Данные для проектирования и изготовления
<b>1. Характеристика материала.</b>		
1.1	Производительность по исходному питанию, т/час, не более	200*
<b>2. Параметры машины.</b>		
2.1	Габаритные размеры колеблющей части грохота, мм, не более: -длина -ширина -высота	5200 2750 3000
2.2	Исполнение	опорное
2.3	Частота колебаний, сек <sup>-1</sup>	16,2
2.4	Амплитуда колебаний (регулируемая), мм	2,5...5
2.5	Размеры просеивающей поверхности, м <sup>2</sup>	10,0
2.6	Установочная мощность привода вибратора, кВт	2x15=30
2.7	Масса колеблющейся части, кг, не более	9500

\* Производительность зависит от свойств грохотимого материала и граничной крупности разделения.

Заказчик: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.