
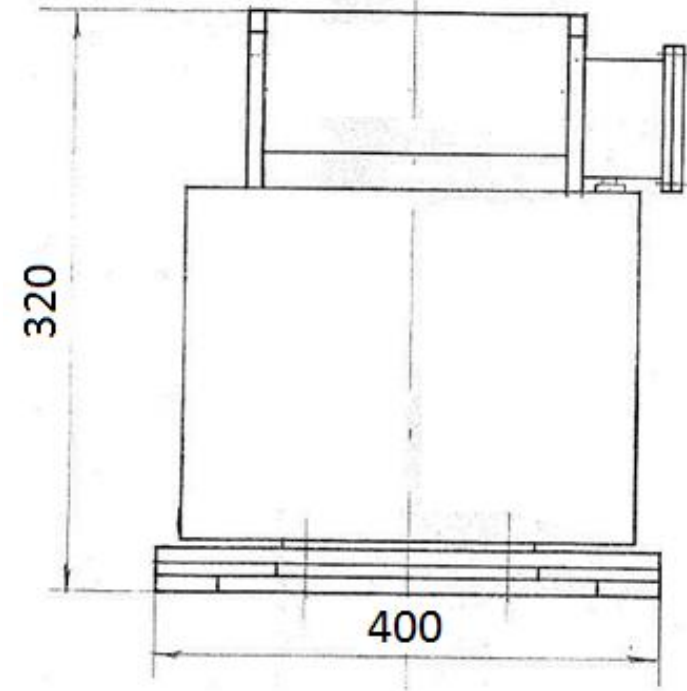


ООО «МашСтройИндустрия»

Железоотделитель П-50

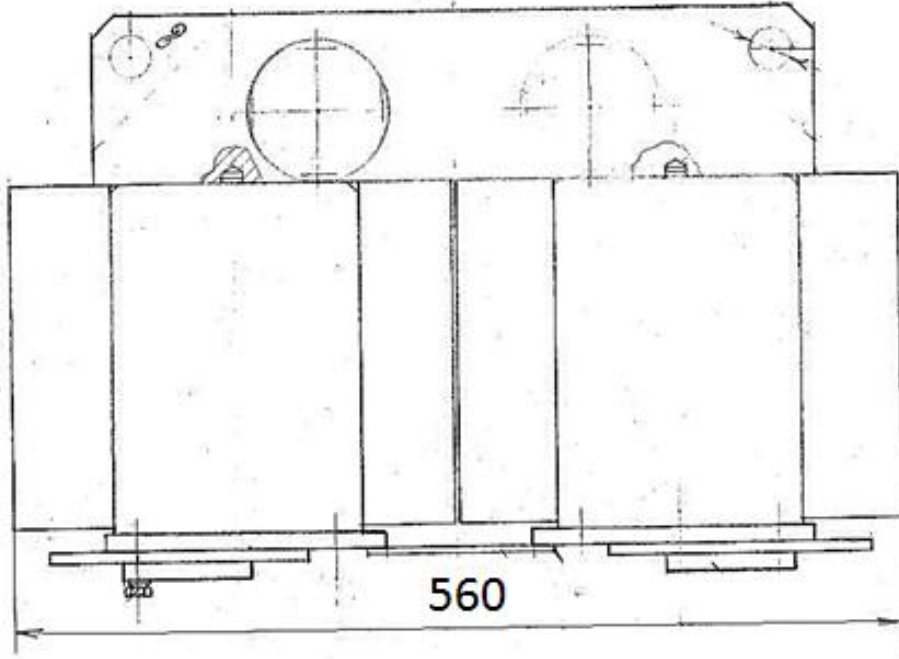

Наименование основных параметров	Величина
1. Ширина ленты конвейера, мм	400-500
2. Напряжение номинальное, В	90-100
3. Ток номинальный, А	
- холодной катушки	7
- в установившемся тепловом режиме	5-6
4. Потребляемая мощность, кВт	0,5
5. Скорость движения транспортной ленты, м/с, не более	2,5
6. Высота подвески над лентой конвейера, мм, не более	170
7. Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг	0,1 - 15
8. Габаритные размеры, мм, не более: длина, ширина, высота	560x400x320
9. Масса, кг не более	170

Железоотделитель подвесной П-50М предназначен для извлечения ферромагнитных предметов из сыпучих немагнитных материалов, транспортируемых ленточными конвейерами. Эксплуатация при температуре окружающей среды от -35⁰С до +40⁰С и относительной влажности не более 80% при высоте над уровнем моря до 2000м, в среде не насыщенной химически активными газами, парами и пылью, разрушающими металлы и электрическую изоляцию.

Заказчик: _____

М.П. _____ (подпись) _____ Ф.И.О.

« _____ » _____ 20__ г.